

Elektrinė varža: kompozitiniai kuoliukai be izoliatorių

Išrašas iš eksploatacinių savybių deklaracijos (ESD)

400–800 TΩ


prie 500 V įtampos

100 %

**sutaupoma izoliatorių
išlaidų**

Izoliatorių nereikia, todėl jų
neperkate.

MATAVIMAS	Kompozitinės armatūros elektrinės varžos matavimas
LABORATORIJA	UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ laboratorija, LA.01.154
MEDŽIAGA	AR stiklo pluoštas (šarmams atsparus stiklas) 83 %, epoksidinė derva su priedais 17 %
KUOLIUKAI	D10 (1,20 m) ir D12 (1,50 m) pjaunami iš to paties kompozitinio strypo

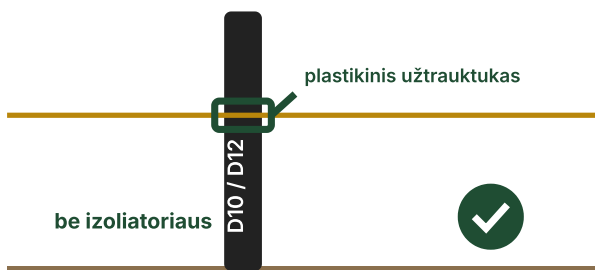

KAS TAI REIŠKIA

**Kuoliukas pats yra izoliatorius:
kompozitas yra dielektrikas,
elektros nelaidi medžiaga.**

Vieta tvirtinama tiesiogiai plastikiniu
užtrauktuku. Izoliatorių nereikia.